

CAPTURA EL PODER DEL SOL
THERMOS L[®]
AYUDANDO A SALVAR EL PLANETA

Calentador Solar
de 12 tubos para 4 personas

HRT150-12



5 años de
GARANTIA



ESPECIFICACIONES

Tipo	Alta Presión
Capacidad total	150 L
Presión máxima	87 Psi (6 kg /cm ²)
Inclinación	20°

Para uso con hidroneumático y redes presurizadas



thermosol.com.mx

(33) 3619 5722

Calentador Solar de 12 tubos para 4 personas

GENERALIDADES

Cantidad de servicios 3 personas
Capacidad de almacenamiento 150 L
Presión del termotanque 87 psi (6 kg/cm²)

MATERIALES

Tanque interno 1.2 mm acero inoxidable SUS304-2B grado alimenticio con mangas de cobre niqueladas
Tanque externo 0.4 mm acero inoxidable SUS304-2B
Aislamiento de poliuretano alta densidad 55 mm. de espesor
Marco estructural de soporte aleación de acero inoxidable de 1.2 mm
18 tubos colectores de borosilicato con triple capa selectiva (TSC) con condensador de calor (heat pipe) de 150 mm único en México
-Diámetro tubo \varnothing 58mm
-Longitud de tubo 1.80 m
1 varilla de magnesio para evitar la incrustación de sarro.
Garantía por 5 años contra defectos del sistema por el fabricante (tanque y marco)

DIMENSIONES Y PESO

Largo 2.13 m
Ancho 1.50 m
Alto 1.10 m
Área de captación solar 1.87 m²
Peso vacío 95 kg
Peso en operación 255 kg

REQUERIMIENTOS




Disponer de un área libre de sombras

INCLUYE

Varilla de magnesio
antisarro, pasta transmi-
sora de calor y válvula
de alivio de 87 Psi



HRT150-12

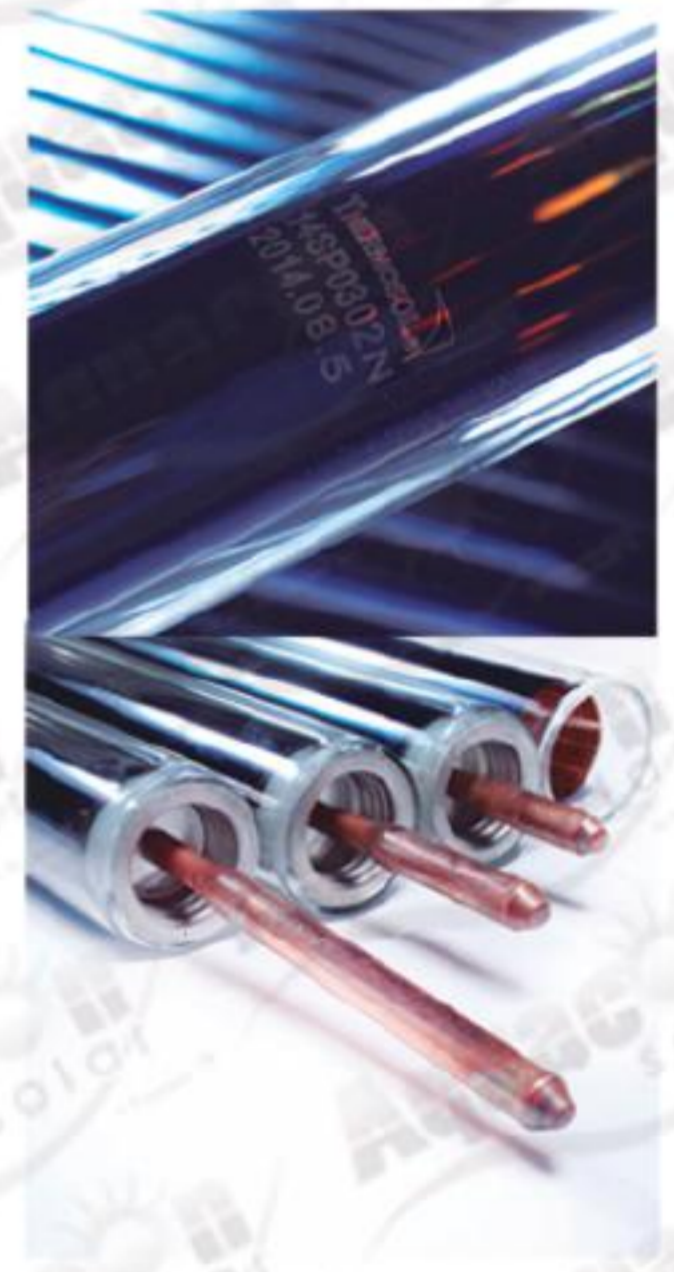

5 años de
GARANTIA



Ahorro de hasta 80%
en su consumo de Gas

(33) 3619 5722



thermosol.com.mx

